



使用前に必ずお読み下さい。


- ◆組み立てる前に部品、部材を確認してください。
- ◆組み立てしやすい場所を確保してください。
- ◆取り扱い手順に従って取り扱いください。
- ◆手や指を挟んだりしてケガをしないようにしてください。

使用に際してのご注意

- ◆平坦な場所に安定させた状態で使用してください。
- ◆上に立ったり、飛んだり、フレームにぶら下がったり、踏み台の代わりに使用しないでください。
- ◆著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ◆水平なところでご使用下さい。
- ◆風の強い場所でのご利用は危険ですので控えて下さい。
- ◆パラソルの下で火気を扱う事は危険ですので控えて下さい。
- ◆風を受けた状態で開閉するなどハンドルに無理な力を加えるとワイヤーが滑車から外れて故障の原因となります。ご注意ください。

組立に必要な工具

付属の工具をご利用下さい。



付属の工具をご利用下さい。



※ 商品に万一不具合、ご不明な点がございましたら、お問合せ下さい。

組立部品 ●組み立てる前に部品、部材を確認してください。



A ベース x 1



B 支柱 x 1



C 長フレーム x 1



D 短フレーム x 1



E 平ボルト x 4




F ボルト x 5

※ベースAに取り付けてあります。 ※ベースAに取り付けてあります。



G ワッシャー x 4


※ベースAに取り付けてあります。



H スパナ x 1



I 六角レンチ x 1



J 本体 x 1



K ポール x 1



L ハンドル x 1




M 固定金具 x 1

組立手順 ●組み立て手順をよく読んでから、組立作業を行ってください。


■手順1 ■ 長フレーム(C)と短フレーム(D)をベース(A)から取り外します。

取り外しには六角レンチ(I)を使用し、ボルト(F)を緩めます。

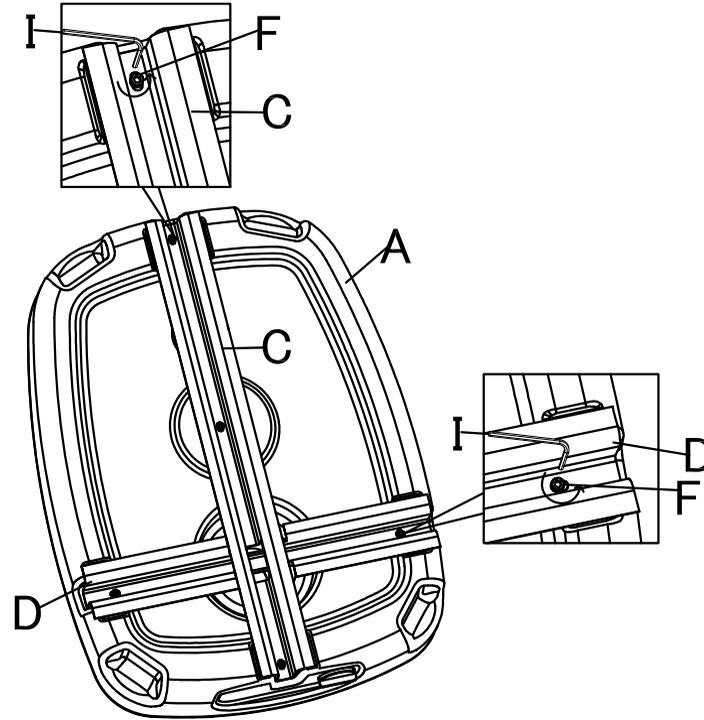

■手順2■


長フレーム(C)と短フレーム(D)に支柱(B)を取り付けます。
取り付けには平ボルト(E)とワッシャー(G)を使用し、スパナ(H)で締めます。
※平ボルト(E)とワッシャー(G)はフレームに取り付けてあります。
外して使用してください。

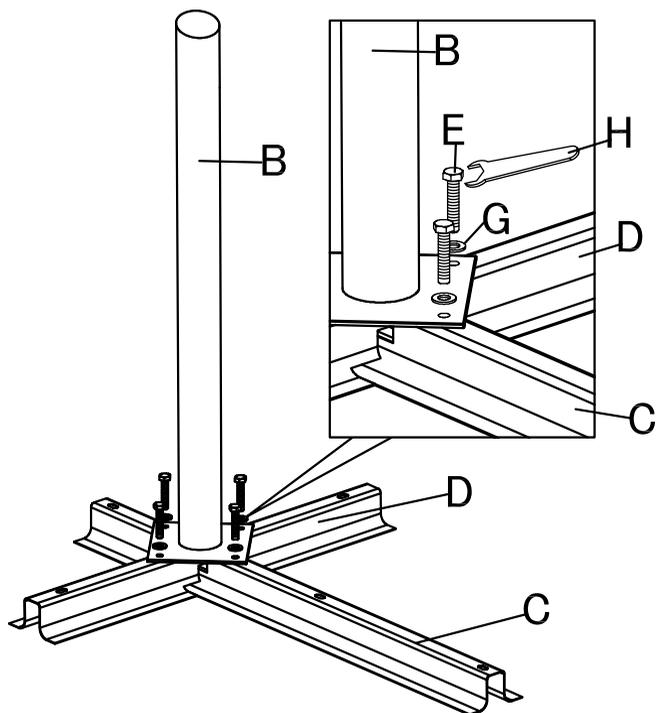

■手順3■

ベース(A)に支柱(B)を通し、長フレーム(C)と短フレーム(D)を元の位置に取り付けます。

取り付けにはボルト(F)を使用し、六角レンチ(I)で締めます。

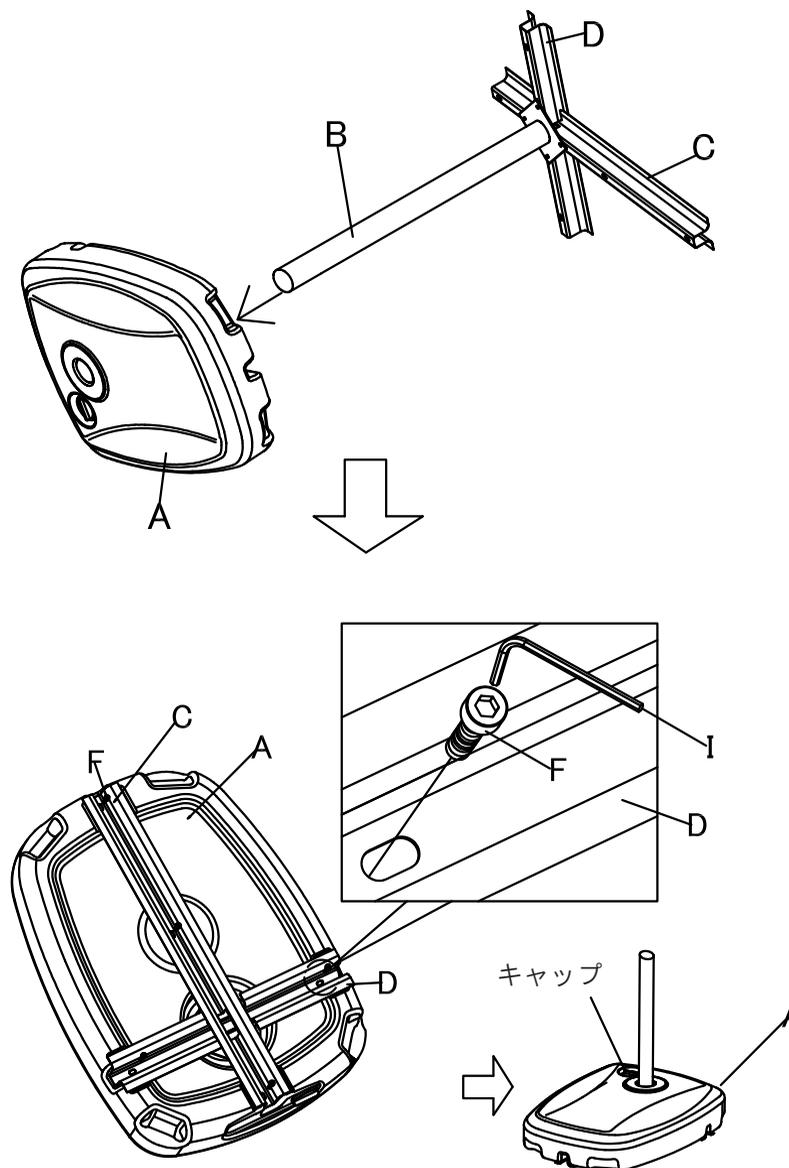


ボルトは仮締めにして下さい

ボルトは各手順では本締めしないでください。
全体の組立に影響が出る可能性があります。
本締めは全体を組み上げた後に行ってください。

※必ずベース(A)を水か砂で満たしてからご使用ください。

■手順4■

ポール(K)に本体(J)を取り付けます。

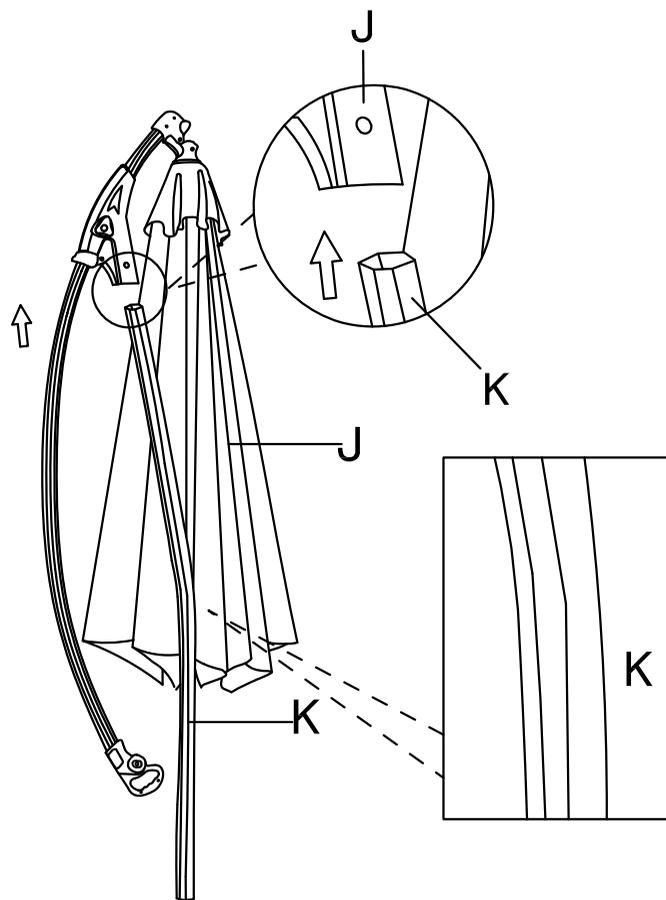

※ポール(K)の向きに注意してください。




指つめ注意

フレームで指などを挟まないようご注意ください。

■手順5■

支柱(B)にポール(K)を取り付け、角度を確認してから、固定金具(M)で固定します。

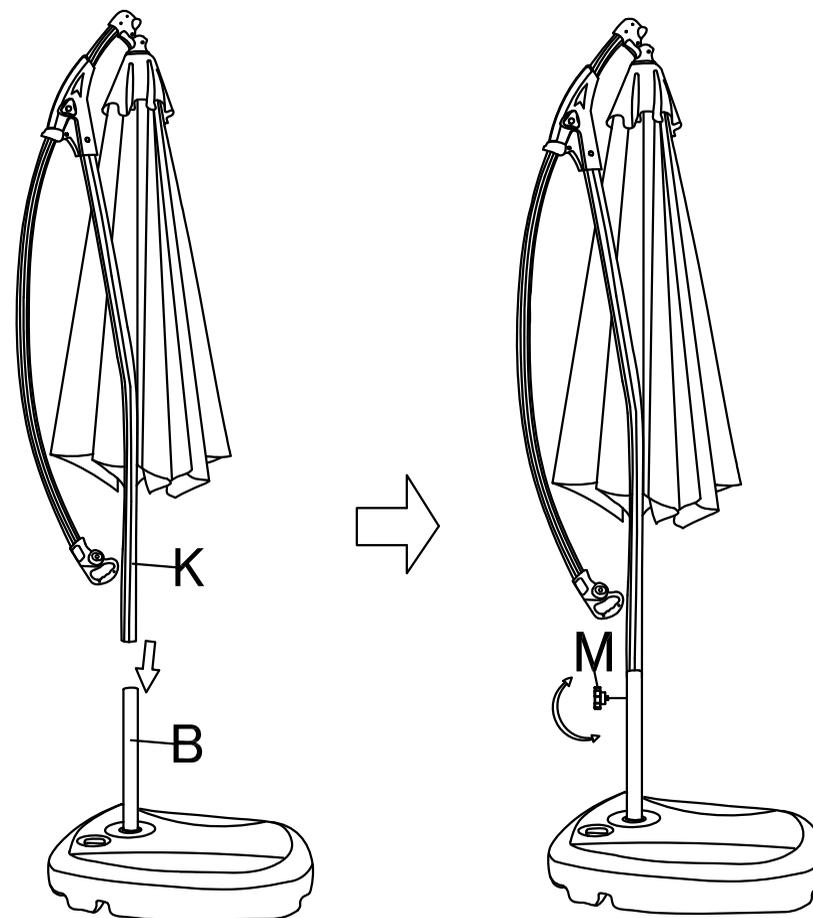

※ポール(K)の向きに注意してください。




指つめ注意

フレームで指などを挟まないようご注意ください。

■手順6■

本体(J)にハンドル(L)を取り付けます。

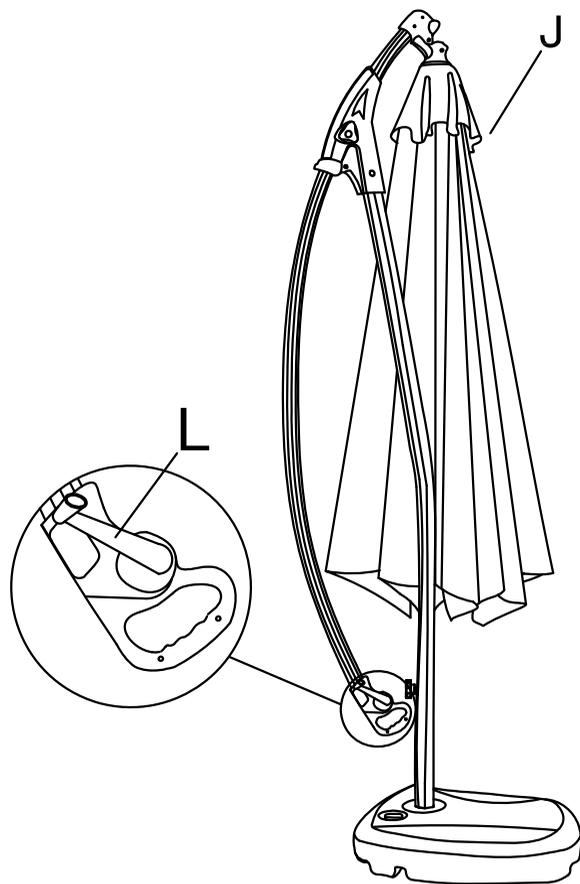

指つめ注意


フレームで指などを挟まないようご注意ください。

取り扱い

■手順1■

ストッパーを緩めます。


本体(J)が止まるまでしっかりと押し上げます。

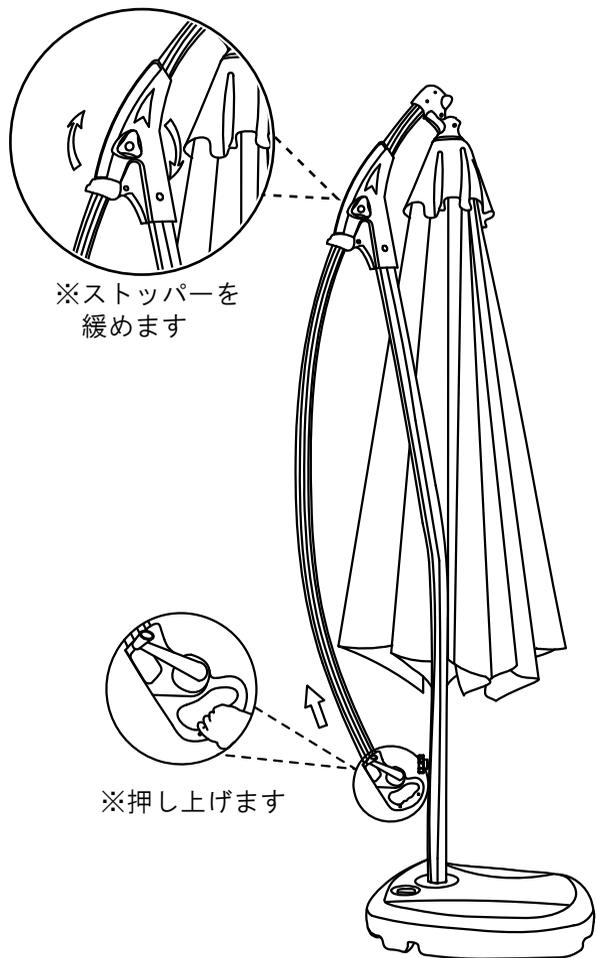

■手順2■

ストッパーを締めて本体(J)を固定します。

ハンドル(L)を回して傘を展開します。最後までしっかりと展開してからご使用ください。

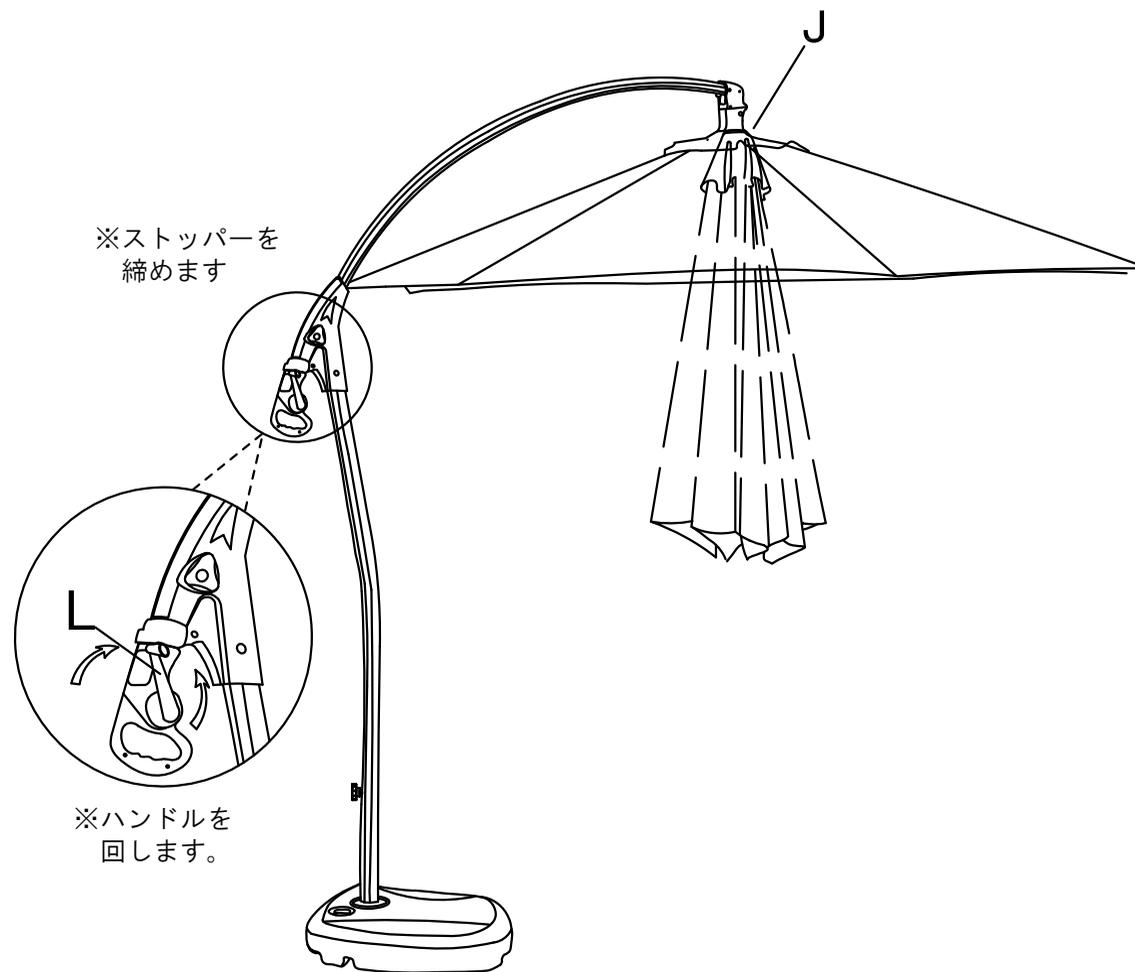

指つめ注意

フレームで指などを挟まないようご注意ください。