

# プチ宅用幅木 KS-TLP360LB-SH100 / KS-TLP360B-SH100 / KS-TLP280LB-SH100

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、説明を無視した使用方法によって生じる「ケガや物的損害の発生が想定される」内容を説明しています。

### ⚠️ 注意 注意事項を守って施工してください。

- 組み合わせる宅配ボックスは、壁に必ず固定してください。  
幅木のみでの自立施工はできません。
- 軒下等の雨がかりの少ない場所へ設置してください。
- 本体に「ねじれ」が生じると、扉や錠前の故障の原因となりますので注意して取付けてください。
- 設置後に、周囲で工事がある場合は製品に養生を施してください。特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。
- 取付工事には手袋を着用してください。
- ねじ類の締め忘れにご注意ください。
- 宅配ボックスの扉の開閉操作が十分に行える場所に設置してください。
- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所、低い所には設置しないでください。荷物の出し入れに支障のない位置に設置してください。


工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が製品に影響を与え、作動異常を起こしたり、ステンレスに付着したままにしておくと、もらい錆を起こす場合もあります。

## 施工方法 以下の手順にしたがって施工してください

### 1. 幅木の施工

下図のアンカー取付穴ピッチ図を参考に、設置面にアンカーボルト打ち込み用の下穴を開けてください。幅木を設置し、アジャスターで高さ調整及び、水平レベル出しを行ってください。高さ調整は、四隅のアジャスター調整穴にプラスドライバー(No.2)を差し込み、アジャスターを回して行います。高さ調整後、アンカーを打ち込み、幅木をしっかりと固定してください。

#### ○アンカー取付穴ピッチ図

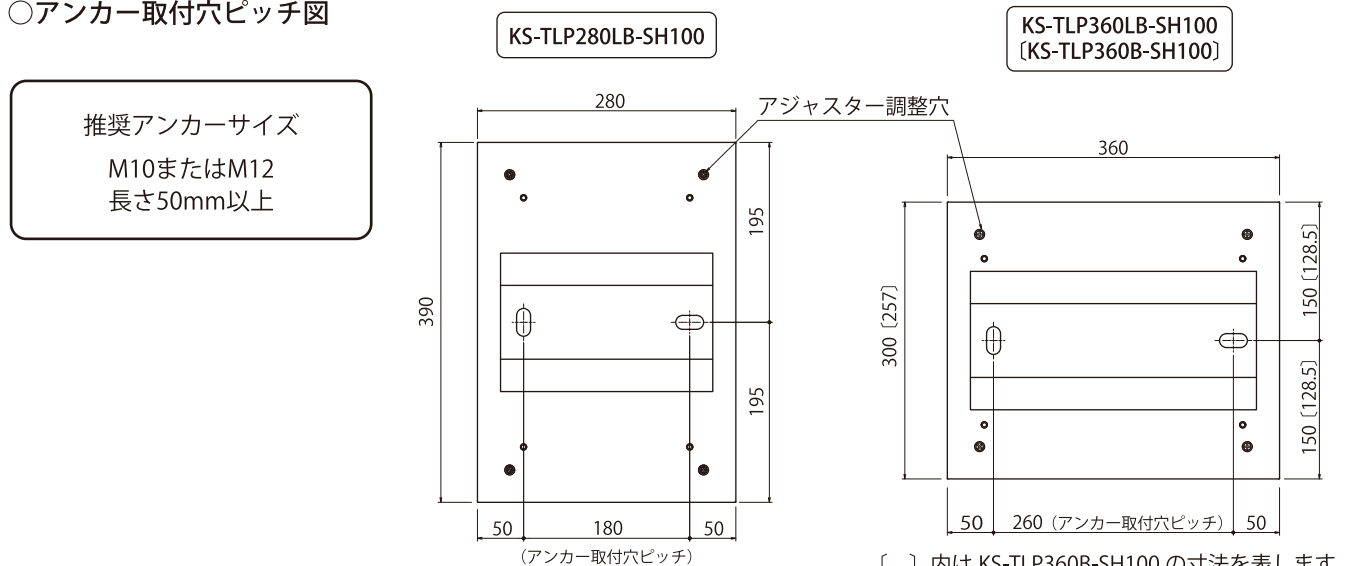

### 2. 幅木と宅配ボックスの連結

幅木の上に宅配ボックスを載せます。  
扉を開き、本体内側より付属のトラス小ねじ(M5x8)で4ヶ所固定します。

●掲載内容に関して予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。